

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA561S



studioLine



Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45650	Standard Umluftset
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ49601	Absenkrahmen

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.3 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	395 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	700 m³/h
Max. Luftmenge:	395 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242003880296
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA561S

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör LZ49200 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 395m³/h
- Intensivstufe: 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor: leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor: leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97SA561S


Maßzeichnungen

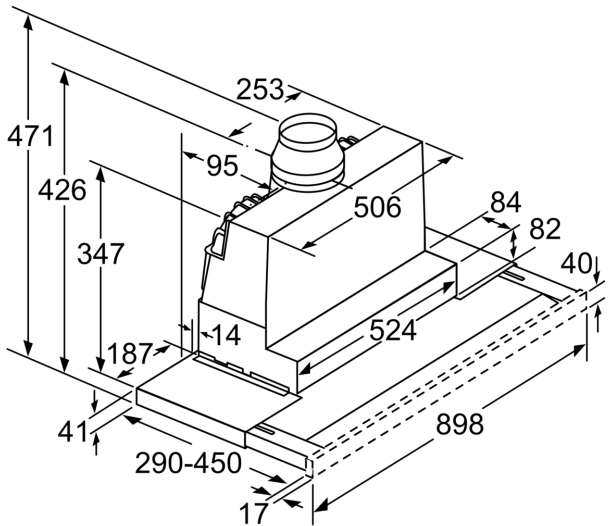


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

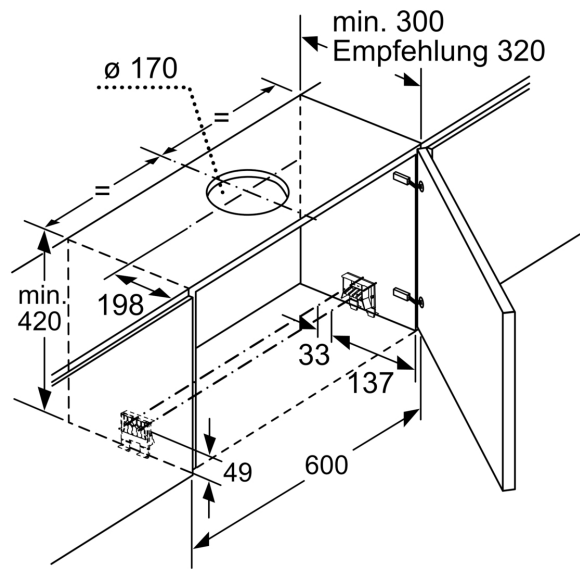

Maße in mm

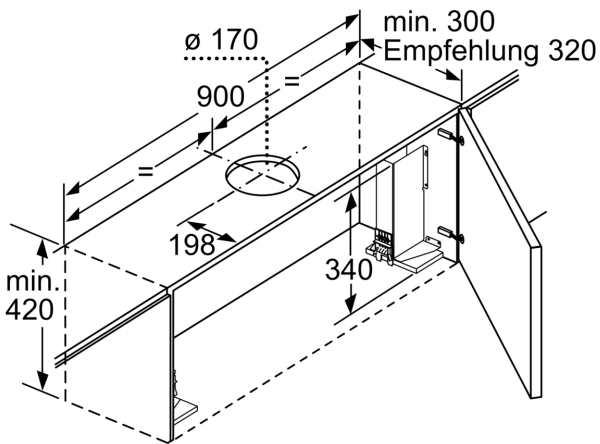

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.
Maße in mm

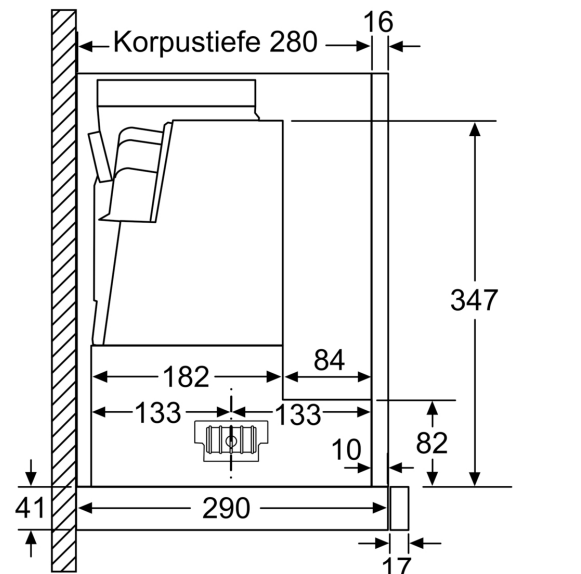

Maße in mm

Maßzeichnungen

