


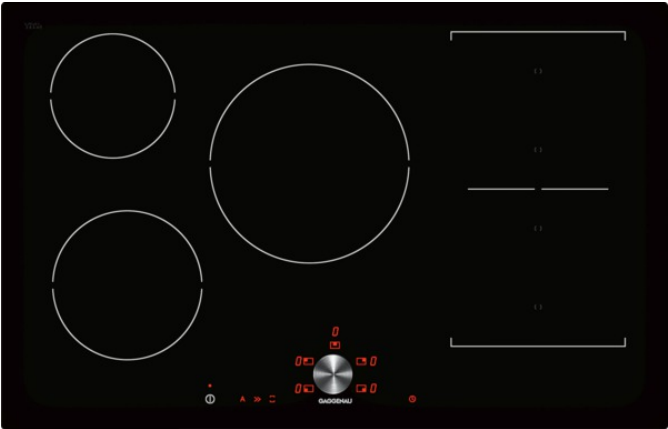

Gaggenau
CI483100
Induktions-Kochfeld 80 cm rahmenlos

Vorgänger:

Vertriebler Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242006250133

Vertriebsprogramm:

CI483100
Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos
Breite 80 cm

- Rahmenlos für flächenbündigen Einbau
- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel

Kochzonen

- 2 Flex-Induktionskochflächen 19x21 cm (2000 W, mit Booster 2500 W),
zusammengeschaltet 38x21 cm (3300 W, mit Booster 3600 W).
- 1 Induktions-Kochzone ø 24 cm (2200 W, mit Booster 3700 W).
- 1 Induktions-Kochzone ø 18 cm (2200 W, mit Booster 2500 W).
- 1 Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).

Bedienung

- Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.
- Kochzonenmarkierung.
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

Ausstattung

- Booster-Funktion für jede Kochzone.
- Ankochautomatik mit individuell einstellbarer Ankochzeit.
- Kochzeit-Automatik bis 90 Minuten.
- Kurzzeitwecker.
- Memory-Funktion.
- Optionsmenü.
- Energie-Management.

Sicherheit

- Hauptschalter.
- Betriebsanzeige.
- Topferkennung.
- Einzel-Restwärmeanzeige.
- Kindersicherung.
- Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

- Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale
Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.
- Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.
- Eintauchtiefe 56 mm.
- Zwischenboden empfohlen.
- Gerät ist von unten zu befestigen.
- Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.
- Gerätegewicht: ca. 15 kg.

Anschlussdaten

- Gesamtanschlusswert 7,2 kW.
- Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Zubehör

Sonderzubehör

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale

Produktbezeichnung/-familie :
Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Bedienelemente : magnetische Knebel,
Zylinderknebel
Nischenmaße (mm) : 56 x 798-780 x
518-490
Gerätebreite (mm) : 793
Abmessungen des Gerätes (mm) : x
793 x 513
Nettogewicht (kg) : 15,0
Bruttogewicht (kg) : 17,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial :
Glaskeramik
Oberflächenfarbe : schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 150


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlußwert (W) : 7200
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50


CI483100
Flex-Induktionskochfeld
Rahmenlos
Breite 80 cm

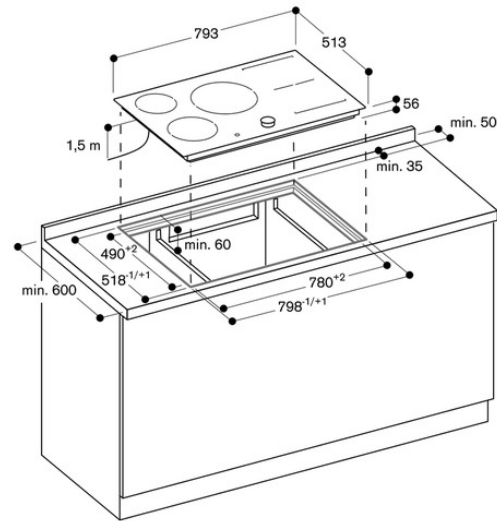

Ansicht von oben



Querschnitt

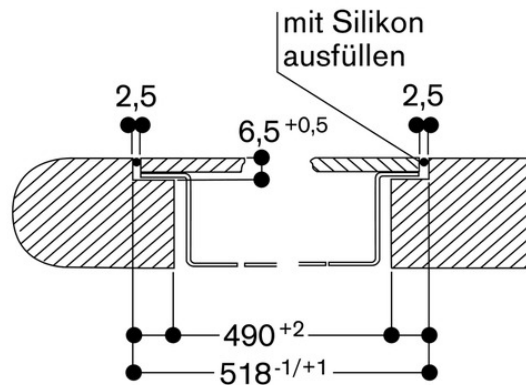

Längsschnitt

